



SECURICHUTE 600 KG - 2T

I PERSONENTRANSPORT I FANGVORRICHTUNGEN

 PRODUKT AUS FRANKREICH
FRANZÖSISCHES FABRIKAT

Securichute Fangvorrichtungen sichern Ihre Personenhebelösung (Hängebühne, Arbeitskorb oder Arbeitssitz) im Falle eines Bruchs oder Versagens des Arbeitsseils, das Ihre Winde hält. Verbunden mit einem zweiten Seil, dem Sicherheitsseil, halten diese Sicherheitsvorrichtungen die Last und verhindern, dass sie zu Boden fällt.

Fixator bietet vier Modelle für Ihre Hebeanforderungen (siehe Tabelle).



INSTALLATION

✓ Ein SECURICHUTE kann wie folgt montiert werden:

- Direkt auf der/den Winde(n);
- Auf einem C-Bügel.

Für die Montage des Securichute 2T wenden Sie sich bitte an uns.



Securichute auf der Winde

Securichute auf einem C-Bügel



SICHERHEIT

✓ Die Backen werden ausgelöst, wenn:

- Übergeschwindigkeit >30 m/min;
- Plötzliche Beschleunigung und/oder Neigung >14°

✓ Not-Aus-Taster und manuelle Rückstellung

✓ Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.



KOMFORT

- ✓ Automatische Seildurchführung
- ✓ Keine Begrenzung der Arbeitshöhe
- ✓ Leicht und ergonomisch
- ✓ Einfach zu bedienen
- ✓ Ausführung aus Stahl und Aluminium

Bezeichnung	Typ Art-Nr	SECURICHUTE 600 526200 et 526200A* 215200 und 215230	SECURICHUTE 800 526300 215300	SECURICHUTE 1000 526400, 526400B und 526400A* 215400, 215330 und 215404	SECURICHUTE 2T 528A und 528B* 201010
Bild					
Maximale Tragfähigkeit / WLL		600 kg	800 kg	1000 kg	2000 kg
Auslösegeschwindigkeit		0,5 m/s - 30 m/min			
Neigungskontrolle		Ja, Neigung > 14°			Nein
Gewicht der Winde		7 kg			13,4 kg
Kompatibel mit Fixator-Winden		e.lift 501, e.lift 600 NEO, e.lift 601, Liftho 600 NEO	e.lift 800 NEO Liftho 800 NEO	e.lift 1000 NEO Liftho 1000 NEO	/
Min. Bruchlast des Anschlagpunktes		2400 kg	3200 kg	4000 kg	8000 kg
Min. Bruchlast des Drahtseils		4800 kg	6400 kg	8000 kg	16000 kg
Seildurchmesser		Ø8.3 mm 5x19, 6x17 oder 5x26, Synthetikseele	Ø9.5 mm 5x19 oder 5x2, Synthetikseele	Ø10.2 mm 5x19 oder 5x2, Synthetikseele	Ø14 mm 5x26 Synthetikseele
Abmessungen		253x180x95 mm			160x370x133 mm
Verwendungstemperatur		-10°C / +55°C			

* Ausgestattet mit einem elektrischen Schalter, der die Winde stoppt, wenn die Fangvorrichtung ausgelöst wird.

FIXATOR
8 Rue du Bois Rinier, 49181, Saint-Barthélemy d'Anjou, Frankreich
T. 0033 (0)241 31 17 00 Email : info@fixator.com

www.fixator.fr/de

FIXATOR
SAFETY AT THE VERY TOP

HERSTELLER VON HÖHENZUGANGLÖSUNGEN SEIT 1924

SECURICHUTE 600 - 2000 KG


I PERSONENTRANSPORT I FANGVORRICHTUNG

STANDARDAUSRÜSTUNG

Securichute 600 - 1000 kg



Securichute 2T (2000 kg)

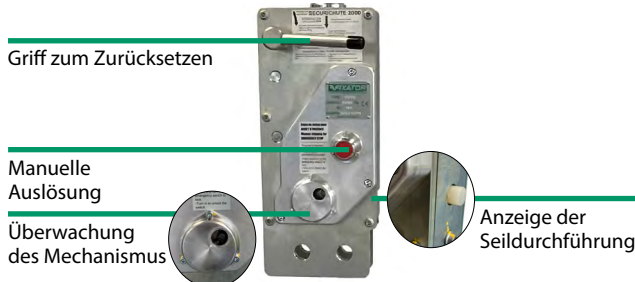

Obligatorisch OBLIGATORISCHE AUSRÜSTUNG

Optional

Securichute 600 - 1000 kg



Securichute 2T (2000 kg)

