

PERM 02

| forme trapézoïdale

PERM 02-B

| forme rectangulaire

| Levage de personnes permanent | Nacelle suspendue



PRATICITÉ

- ✓ Hauteur de travail maximale de 100 m - (40 m maxi sans système de guidage)
- ✓ S'adapte à tout type de bâtiment
- ✓ Compatible avec le treuil électrique e.lift 350 ou e.lift 500 (triphase ou monophasé, vitesse de levage 9m/min) équipé d'un système antichute SECURICHUTE 500
- ✓ Enrouleurs pour câbles en acier et bac à câble pour câble électrique
- ✓ Accès rapide sur façade et aux angles de façade
- ✓ Conception possible d'une nacelle sur-mesure selon un cahier des charges défini conjointement avec le bureau d'études

CONFORT

- ✓ Plancher anti-dérapant en aluminium
- ✓ Robuste: étrier porteur en acier galvanisé
- ✓ Ergonomique, légère et stable
- ✓ Peu encombrante



PERM 02

PERM 02 est une nacelle permettant de réaliser des travaux de nettoyage de vitres, de murs rideaux et d'atriums. Les nacelles permanentes suspendues sont également régulièrement utilisées dans les infrastructures industrielles.

La nacelle est motorisée avec le treuil électrique de levage de personne e.lift 350 triphasé ou monophasé. A la différence de la plateforme permanente PERM 05, la nacelle PERM 02 n'utilise qu'un seul treuil électrique pour le levage d'une personne.

Elle peut être suspendue à des systèmes de suspension de type monorail, chariot de terrasse ou potence.

Robuste et légère

La nacelle PERM 02 est issue d'une construction mécano-soudée en acier galvanisé (étrier porteur) et aluminium (structure tube et carénage), ce qui la rend très résistante à la corrosion.

Pour plus d'informations:
www.fixator.fr




Toutes nos plateformes, nacelles et sellettes individuelles sont associées à des treuils équipés d'un système de sécurité



PERM 02-B



FIXATOR
SAFETY AT THE VERY TOP

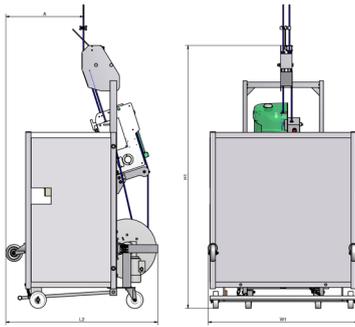

PERM 02

| forme trapézoïdale

PERM 02-B

| forme rectangulaire

| Levage de personnes permanent | Nacelle suspendue

 PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Désignation | PERM 02 / PERM 02-B |
|---|--------------------------------------|
| Charge Max. d'utilisation RL (kg) | de 120 à 240 (de 1 à 2 personnes) |
| L1 : Longueur nominale (mm) | 600 |
| L2 : Longueur hors tout (mm) | 1 144 |
| Poids sans câble (kg) | 140 |
| Poids à vide SWP (kg) | 150 à 260 |
| Poids total suspendu TSL (kg) | <350 ou <500 |
| Coefficient sd | 3.0 |
| Distance entre le câble de suspension et la façade (mm) | 585 |
| W1 : largeur nominale (mm) | 1 130 |
| H1 : Hauteur hors tout (mm) | 1 940 |

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ayant conscience que les solutions «standardisées» de levage ne peuvent pas toujours répondre à vos besoins face à la réalisation de travaux spécifiques : architectures complexes des bâtiments, espaces de travail quasi inaccessibles, etc.

Nous mettons à votre disposition un département dédié à la réalisation de solutions «sur-mesure». Notre objectif est de répondre aux spécificités de vos projets dans les moindres détails, car chacun d'entre eux nécessite un accompagnement personnalisé sur la base de vos besoins réels.

EQUIPEMENT STANDARD (INCLUS)

- | Coffret de commande
- | Barre sensible
- | Carénages des gardes corps
- | Enrouleurs pour câbles acier (capacité 50 m)
- | Bac à câble électrique (capacité 50 m)
- | Roues pour déplacement au sol
- | Roues d'appui de façade en caoutchouc souple

ACCESSOIRES (OPTION)

- | Enrouleurs pour câbles acier (capacité 100 m)
- | Bac à câble amovible (capacité 100 m)
- | Roues d'appui télescopiques
- | Commande translation
- | Peinture Epoxy (Ral au choix)
- | Radio-commande

FIXATOR
SAFETY AT THE VERY TOP

8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041
49181 St-Barthélemy-d'Anjou Cedex
FRANCE

Tél. : + 33 (0) 241 311 700
Fax : + 33 (0) 241 311 705

Email : info@fixator.com

www.fixator.fr



FIXATOR
SAFETY AT THE VERY TOP