

MODULECO

I ELEVACIÓN DE PERSONAS | Andamio colgante

PRODUCTO FRANCÉS
FABRICACIÓN FRANCESA



PRACTICIDAD

- ✓ Se adapta a todo tipo de obra
- ✓ Ancho estándar: 0,70 metros (1 metro posible a petición)
- ✓ Gran modularidad: posibilidad de ensamblar elementos de 1m, 1,5m, 2m, 2,5m, y 3m de largo
- ✓ Ensamblaje hasta 12m de largo con estribos portadores en los extremos y hasta 16m con lira en C
- ✓ Compatible con los elevadores eléctricos, manuales y neumáticos (e.lift - m.lift - p.lift)




SIMPLICIDAD

- ✓ Montaje y desmontaje ágiles - husillos emperrados (*pasadores clips en opción*)
- ✓ Transporte y almacenamiento simplificados (número reducido de elementos)
- ✓ Posibilidad de añadir un ángulo ajustable



COMODIDAD

- ✓ Plataforma antideslizante de aluminio
- ✓ Fácil de utilizar
- ✓ Ergonómica, ligera, manejable
- ✓ Poco voluminosa

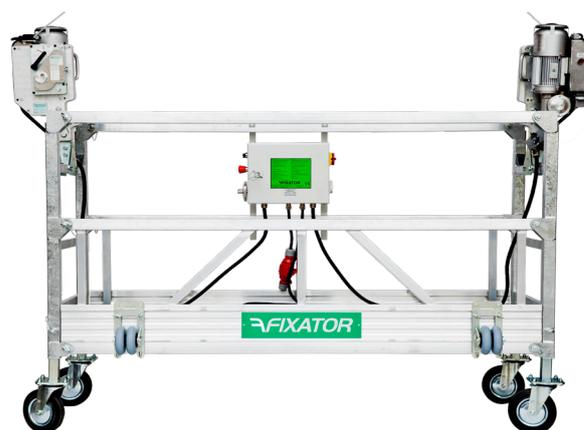

Polivalente y Universal

La plataforma MODULECO puede motorizarse con elevadores de elevación de personas eléctricos o neumáticos o accionarse gracias a elevadores manuales.

Se ha diseñado especialmente para los trabajos de fachada y gran altura.

La plataforma MODULECO es modular: se compone de elementos de 2 y 3 metros de longitud que permiten un ensamblaje de 2 a 12 metros.


Asociada a la lira en C, la plataforma puede medir hasta 16 metros.

Para información adicional:

www.fixator.es



Todas nuestras plataformas, góndolas y sillas individuales están asociados a elevadores equipados de un sistema de seguridad

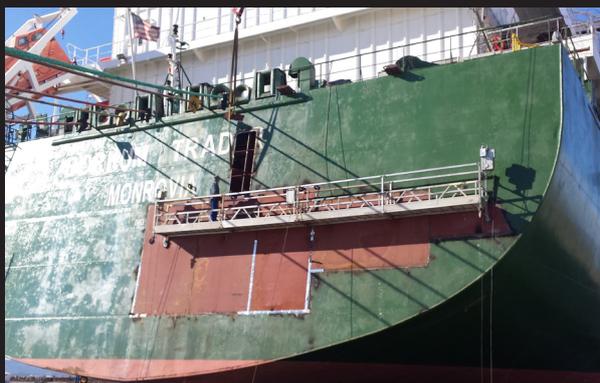

MODULECO

I ELEVACIÓN DE PERSONAS | Andamio colgante

PRODUCTO FRANCÉS
FABRICACIÓN FRANCESA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso muerto	Longitudes	m.lift 400		e.lift 350		e.lift 501		e.lift 600		e.lift 800	
		Carga máxima	Número de personas								
93 kg	2 m	250 kg	2	360 kg	2						
106 kg	3 m	380 kg	3	540 kg	3						
133 kg	4 m	510 kg	5	560 kg	4	720 kg	4	720 kg	4	720 kg	4
145 kg	5 m	600 kg	6	450 kg	4	600 kg	5	900 kg	5	900 kg	5
156 kg	6 m	450 kg	4	400 kg	4	600 kg	6	900 kg	6	900 kg	6
185 kg	7 m	390 kg	3	350 kg	3	600 kg	6	800 kg	7	800 kg	7
197 kg	8 m	360 kg	3	300 kg	3	520 kg	5	800 kg	8	800 kg	8
208 kg	9 m	340 kg	3			480 kg	5	800 kg	8	800 kg	8
237 kg	10 m	320 kg	3			480 kg	5	560 kg	6	560 kg	6
249 kg	11 m	300 kg	2			480 kg	5	480 kg	5	480 kg	5
260 kg	12 m	300 kg	2			400 kg	4	400 kg	4	400 kg	4

EQUIPO ADICIONAL REQUERIDO

CAJA DE MANDO GYROSTOP (control de la inclinación y anti-volqueo)

El sistema GYROSTOP integrado en la caja de mando garantiza:

- el corte de la alimentación eléctrica del elevador en cuanto la inclinación supera los 6°
- el corte de la alimentación eléctrica de los dos elevadores en cuanto la inclinación supera los 10°
- el corte de la alimentación eléctrica de los dos elevadores en caso de volqueo de la plataforma que supera los 20°
- la eliminación de los cortes de alimentación eléctrica causados por movimientos parásitos



SISTEMA ANTICAÍDA: SECURICHUTE (sobrevelocidad)/SECURISTOP (aflojamiento del cable)

- Bloque de seguridad
- Posibilidad de regular el ángulo de activación en inclinación
- Equipado de un botón de parada de emergencia "pulsador de mano" en caso de deslizamiento lento del elevador que pudiera causar una inclinación o una bajada de la plataforma
- Caso particular con Lira en C: el contrapeso no debe tocar el lira en C durante la bajada con el fin de evitar los desenganches intempestivos de la seguridad anti-inclinación del Securichute.



ACCESORIOS

MODULECO

I ELEVACIÓN DE PERSONAS | Andamio colgante

PRODUCTO FRANCÉS
FABRICACIÓN FRANCESA

CE



LIRAS EN C

Las LIRAS EN C para :

- una modularidad al máximo: longitud de una plataforma hasta 16 metros
- un acceso más fácil en los ángulos
- puntos de suspensión complejos
- realizaciones especiales

Liras en C son compatibles con los elevadores eléctricos e.lift 501, e.lift 600 y e.lift 800



ÁNGULO AJUSTABLE

La sección de ángulo ajustable permite adaptar la forma de la plataforma, sin interrupción del piso, a la de cualquier edificio:

- Ajuste simple y sin herramientas
- 8 posiciones de 27° a 90°



RUEDAS BAJO PLATAFORMA CON PASADORES



RUEDAS DE APOYO DE FACHADA DE GOMA SUAVE

FIXATOR
SAFETY AT THE VERY TOP

8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041 / 49181 St
Barthélemy d'Anjou - FRANCE
T. : + 33 (0) 241 311 700 / Email: info@fixator.com
www.fixator.com

