ELEVADORES | INDUSTRIA

LIFTHO NEO

Proceso de calidad conforme a la normativa ISO 9001:2015
Directiva máquinas 2006/42/CE

I ELEVACIÓN DE PERSONAS I POLIPASTOS ELÉCTRICOS DE CABLE PASANTE

PRODUCTO FRANCÉS
FABRICACIÓN FRANCESA

NEO SYSTEM
Funciones:
- Pesaje exacto de la carga levantada
- Ajuste de sobrecarga
- Contador horario

Cabrestantes eléctricos LIFTHO para elevar cargas o personas hasta 2 toneladas con kit de reenvío. Certificación CE.
Monofásicos (1~) o trifásicos (3~), alimentados a 208V, 240V o 400V a 50/60Hz:
- **LIFTHO 600 NEO :** capacidad de elevación de 600 kg;
- **LIFTHO 800 NEO :** capacidad de elevación de 800 kg;
- **LIFTHO 1000 NEO:** capacidad de elevación de 1000 kg.

PRACTICIDAD

- Se puede utilizar en diversos lugares de trabajo (Construcción, Restauración, Ascensores, Industria, etc.)
- Altura de trabajo ilimitada
- Equipado con una toma de corriente para herramientas de 16 amperios (taladro, taladro percutor, etc.)
- *(en opción)* Kit de reenvío para levantar el doble de la carga máxima permitida

SEGURIDAD

- Limitador de carga con dispositivo de advertencia audible
- Descenso manual en caso de fallo de alimentación
- Motor eléctrico protegido con una sonda térmica en caso de sobrecalentamiento
- Finales de carrera detienen la subida/bajada
- *(en opción)* Asociado con un bloque anticaídas si se utiliza para levantar personas

CONFORT

- Contador horario
- Función integrada para el pesaje exacto de la carga elevada
- Compacto y ligero - Cárter monobloque de aluminio para evitar la corrosión
- *(en opción)* Portátil y fácilmente manejable: Ruedas y asa para facilitar el trasporte
- *(en opción)* Mando a distancia inalámbrico permite reducir el desorden de cables en el lugar de trabajo

M = Monofásico (1~), 220-240 V — Ta= Trifásico (3~), 208-240 V — T= Trifásico (3~), 380-415 V

Características técnicas	LIFTHO 600M	LIFTHO 600Ta	LIFTHO 600T	LIFTHO 800M	LIFTHO 1000M	LIFTHO 1000 Ta	LIFTHO 1000 T
Tipo	526C		526E	527F	527M	527P	527
Referencia de ventas	030048		030057	030064	030069	030090	030024
Carga máxima de utilización	600 kg			800 kg	1000 kg		
Fase y tensión	1~ 220V-240V	3~ 220-240V	3~ 380-415V	1~ 220V-240V		3~ 208-220V	3~ 380-415V
Frecuencia	50-60 Hz				50 Hz	60 Hz	50-60 Hz
Velocidad @ 50 Hz	9 m/min			7 m/min		/	9 m/min
Velocidad @ 60 Hz	11 m/min			8.7 m/ min	/	9 m/min	11 m/min
Peso del polipasto	51 kg			59 kg			
Potencia del motor	1.25 kW					1.85 kW	
Dimensiones	280x362x506 mm		276x363x506 mm	280x362x549 mm			
Ø y tipo de cable	Ø 8.3 mm 5x19, 6x17 o 5x26, acero galvanizado con alma mixta			Ø 9.5 mm 5x19 o 5x26, acero galvanizado con alma mixta	Ø 10.3 mm 5x19 o 5x26 acero galvanizado con alma mixta		
T° de utilización	-10°C/+55°C* * Es posible la utilización entre -20°C/-10°C. Ver manual						
Final de carrera superior	Sí						
Último sensor de final de carrera alto	Sí						
Protección contra la sobrecarga	Sí, NEO System						

FIXATOR
8 Rue du Bois Rinier, 49181, Saint-Barthélemy d'Anjou, Francia
T. 0033 (0)241 31 17 00 Email : info@fixator.com

www.fixator.fr/es
FIXATOR SAFETY AT THE VERY TOP
FABRICANTE DE SOLUCIONES DE ACCESO EN ALTURA DESDE HACE 1924

ASCENSORES | INDUSTRIA

LIFTHO NEO

I ELEVACIÓN DE PERSONAS I POLIPASTOS ELÉCTRICOS DE CABLE PASANTE

Proceso de calidad conforme
a la normativa ISO 9001:2015
Directiva máquinas 2006/42/CE

CE

ÉQUIPAMIENTO ESTÁNDAR - EL PRODUCTO SE SUMINISTRA CON:

Disco

Botonera con doble aislamiento IP 65 y 5,2 m de cable

Sobrecarga NEO System

PUNTOS DE ANCLAJE OBLIGATORIOS

526: MODELOS LIFTHO 600 **527:** MODELOS LIFTHO 800/1000

526: 030045 527: 030025	526: 216052 527: 216051	526: 030046 527: 030028	526: 946710 527: 946711
Kit de fijación con gancho	Pata de fijación (2 agujeros)	Pata de fijación (1 agujero)	Pestaña de fijación

OPCIONES DE USO

15m: 216020
20m: 216131
30m: 216130
40m: 216064
50m: 216057
60m: 216065

Alargadera para botonera

216071

Mando a distancia inalámbrico con doble aislamiento, clasificación IP 65/66 y alcance de 100 m*
*En exteriores sin interferencias

Cable de acero con gancho estándar y longitud deseada

LIFTHO 600: 030058
LIFTHO 800/1000: 030059

Guía del cable evita el aflojamiento y mal arrollamiento del cable

OPCIONES DE ALMACENAMIENTO DE CABLES

Hasta 60m Ø 10.3mm: 390703

Enrollador de cable
Capacidad del cable en función de su longitud y diámetro

Hasta 240m Ø 10.3mm: 390706



Enrollador de cable giratorio
Capacidad del cable en función de su longitud y diámetro

OPCIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE

030054

Kit de reenvío para duplicar la capacidad de elevación (2:1) (sólo en el contexto de elevación de materiales)

925200



030087

Polea con gancho automático para elevación de cargas (<2T) o reenvío de cargas (<1T). Kit pértiga para colgar en los huecos de ascensores también disponible

OPCIONES DE TRANSPORTE/ ALMACENAMIENTO

030049

Manija+ruedas

010066

Caja de transporte con 4 ruedas (240l)

OPCIONES DE SEGURIDAD

Securichute 600
Securichute 800
Securichute 1000

Anticaída de cargas SECURICHUTE (obligatorio en el marco de elevación de personas) con pinzas y contrapeso para el cable de seguridad*

*Securichute 2T también disponible para doblar la carga del Liftho 1000

Los polipastos **LIFTHO** se instalan en la **parte superior de la cabina del ascensor** o en la parte superior del hueco y se utilizan para trabajos de **instalación**, **modernización** o **mantenimiento** de huecos de ascensor.

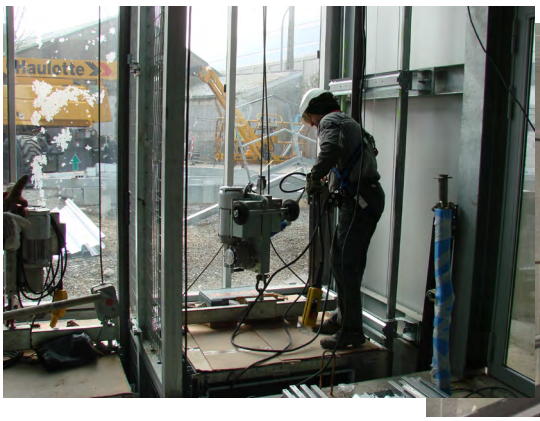

FIXATOR
8 Rue du Bois Rinier, 49181, Saint-Barthélemy d'Anjou, Francia
T. 0033 (0)241 31 17 00 Email : info@fixator.com

www.fixator.fr/es

FIXATOR
SAFETY AT THE VERY TOP

FABRICANTE DE SOLUCIONES DE ACCESO EN ALTURA DESDE HACE 1924