ASCENSORI | INDUSTRIA

LIFTHO NEO

I SOLLEVAMENTO DI PERSONE I ARGANI ELETTRICI A FUNE PASSANTE LIFTHO 600-1000 KG

PRODOTTO FRANCESE
FABBRICAZIONE FRANCESE

Processo di Qualità
conforme alla direttiva EN-ISO 9001
Direttiva macchine 2006/42/CE

NEO SYSTEM

Funzioni:
- Pesatura esatta del carico sollevato
- Regolazione del sovraccarico
- Contaore

Argani elettrici LIFTHO per il sollevamento di persone o carichi fino a 2 tonnellate con kit di rinvio. Certificazione CE.
Monofase (1~) o trifase (3~), alimentati a 208V, 230V o 400V e 50/60 Hz (vedi tabella):

- **LIFTHO 600 NEO** : portata fino a 600 kg;
- **LIFTHO 800 NEO** : portata fino a 800 kg;
- **LIFTHO 1000 NEO** : portata fino a 1000 kg.

PRATICITÀ

- Si adatta a qualsiasi tipo di cantiere (sollevamento di persone o materiali)
- Altezza di lavoro illimitata
- Dotato di una presa di alimentazione per utensili da 16 ampere (trapano, perforatrice, ecc.)
- *(opzionale)* Possibilità di raddoppiare la capacità di carico dotandosi di una puleggia di rinvio

SICUREZZA

- Limitatore di carico con segnalatore acustico
- Discesa manuale in caso di interruzione di corrente
- Motore protetto da sonda termica in caso di surriscaldamento
- Dotato di finecorsa
- *(opzionale)* Abbinato a un blocco anticaduta se utilizzato per il sollevamento di persone

COMFORT

- Contaore
- Funzione integrata per una pesatura accurata dei carichi
- Robusto, compatto e leggero, con alloggiamento in alluminio in un unico pezzo per evitare la corrosione
- *(opzionale)* Portatile e maneggevole: ruote e maniglia telescopica per il trasporto
- *(opzionale)* Telecomando wireless al fine di ridurre l'ingombro dei cavi sul luogo di lavoro

M = Monofase (1~), 220-240 V — T= Trifase (3~), 380-415 V — Ta= Trifase (3~), 208-220 V

Descrizione	LIFTHO 600M	LIFTHO 600Ta	LIFTHO 600T	LIFTHO 800M	LIFTHO 1000M	LIFTHO 1000 Ta	LIFTHO 1000 T
Tipo	526C		526E	527F	527M	527P	527
Codice di vendita	030048		030057	030064	030069	030090	030024
Carico massimo di utilizzo (CMU)	600 kg			800 kg	1000 kg		
Fase e Tensione	1~ 220V-240V	3~ 220-240V	3~ 380-415V	1~ 220V-240V	1~ 220V-240V	3~ 208-220V	3~ 380-415V
Frequenza	50-60 Hz				50 Hz	60 Hz	50-60 Hz
Peso	51 kg			59 kg			
Velocità di funzionamento @50Hz	9 m/min			7 m/min		/	9 m/min
Velocità di funzionamento @60Hz	11 m/min			8.7 m/ min	/	9 m/min	11 m/min
Potenza motore	1.25 kW					1.85 kW	
Dimensioni	280x362x506 mm		276x363x506 mm	280x362x549 mm			
Ø et tipo di cavo	Ø 8.3 mm 5x19, 6x17 o 5x26, acciaio zincato con anima mista			Ø 9.5 mm 5x19 o 5x26, acciaio zincato con anima mista	Ø 10.3 mm 5x19 o 5x26 acciaio zincato con anima mista		
Temperatura di utilizzo	-10°C/+55°C*			* Può essere utilizzato tra -20° e -10°C. Vedere il manuale			
Finecorsa alto	Si						
Fuoricorsa alto	Si						
Limitatore di carico	Si, NEO System						

FIXATOR
8 Rue du Bois Rinier, 49181, Saint-Barthélemy d'Anjou, Francia
T. 0033 (0)241 31 17 00 Email : info@fixator.com

www.fixator.fr/it
FABBRICANTE DI SOLUZIONI D'ACCESSO PER LAVORI IN QUOTA DAL 1924

ASCENSORI | INDUSTRIA

LIFTHO NEO

I SOLLEVAMENTO DI PERSONE I ARGANI ELETTRICI A FUNE PASSANTE LIFTHO 600-1000 KG

DOTAZIONE DI BASE - IL PRODOTTO VIENE FORNITO CON:

Disco

Scatola a 3 pulsanti con doppio isolamento, grado di protezione IP 65 e cavo da 5,2 m

Limitatore di carico NEO System

PUNTI DI ANCORAGGIO OBBLIGATORI

526: MODELLI LIFTHO 600 **527:** MODELLI LIFTHO 800/1000

526: 030045 527: 030025	526: 216052 527: 216051	526: 030046 527: 030028	526: 946710 527: 946711

Kit gancio di fissaggio

Staffa di fissaggio (2 fori)

Staffa di fissaggio (2 fori)

Attacco a forcella

OPZIONI DI UTILIZZO

15m: 216020
20m: 216131
30m: 216130
40m: 216064
50m: 216057
60m: 216065

Prolunga per pulsantiera

216071

Telecomando wireless con grado di protezione IP 65 e IP 66 di una portata di 100 m*
*all'aperto senza interferenze

Cavo in acciaio con gancio standard e lunghezza desiderata

Per LIFTHO 600: 030058
Per LIFTHO 800/1000: 030059

Guida cavo evita l'attrito del cavo di lavoro

OPZIONI DI STOCCAGGIO DEL CAVO

Max 60m Ø 10.3mm: 390703

Crociera avvolgicavo
Capacità in base al Ø e alla lunghezza del cavo

Max 240m Ø 10.3mm: 390706



Avvolgicavo treppiede
Capacità in base al Ø e alla lunghezza del cavo

OPZIONI DI INSTALLAZIONE/FISSAGGIO

030054

Kit di rinvio che consente di raddoppiare la capacità di carico - 2:1
(solo nell'ambito del sollevamento di materiali)

925200

030087

Puleggia UPS2T con gancio autobloccante semirotante per sollevamento (<2T) o rinvio dei carichi (<1T)
Kit asta per il fissaggio nel vano ascensore disponibile

OPZIONI DI TRASPORTO/STOCCAGGIO

030049

Maniglia+ruote

010066

Contenitore metallico per il trasporto con 4 ruote (240 litri)

OPZIONI DI SICUREZZA

Securichute 600
Securichute 800
Securichute 1000

Dispositivo anticaduta SECURICHUTE (obbligatorio nel caso di sollevamento di persone) con pinze e contrappesi*

*Securichute 2T disponibile in caso di raddoppio carico del Liftho 1000

Gli argani **LIFTHO** sono installati nella **parte superiore della cabina dell'ascensore** o nella **parte superiore del vano** e vengono utilizzati per lavori di **installazione**, **ammodernamento** o **manutenzione** dei vani ascensore.

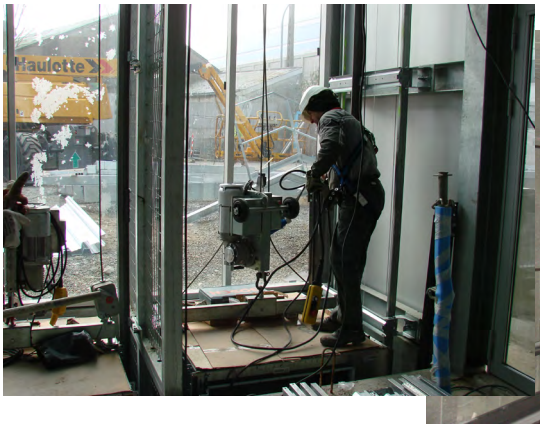

FIXATOR
8 Rue du Bois Rinier, 49181, Saint-Barthélemy d'Anjou, Francia
T. 0033 (0)241 31 17 00 Email : info@fixator.com

www.fixator.fr/it

FIXATOR SAFETY AT THE VERY TOP

FABBRICANTE DI SOLUZIONI D'ACCESSO PER LAVORI IN QUOTA DAL 1924