



Proceso de calidad conforme
a la normativa ISO 9001:2015
Directiva máquinas 2006/42/CE

CONSTRUCCIÓN

ASCENSORES

INDUSTRIA

EÓLICO

LM 300S+/500+

I ELEVACIÓN DE MATERIAL I POLIPASTOS ELÉCTRICOS DE CABLE PASANTE LM 300-500 KG

PRODUCTO FRANCÉS
FABRICACIÓN FRANCESA

Elevador de obra eléctrico con una capacidad de elevación de 300 kg hasta 500 kg (1 tonelada con reenvío 2:1).

Monofásico o trifásico, alimentado en 220V o 400V a 50/60 Hz:

- **LM300S+**: capacidad de carga de 300 kg;
- **LM500+** : capacidad de carga de 500 kg.



VERSATILIDAD

- ✓ Se puede utilizar en diversos lugares de trabajo (construcción, restauración, ascensores, industria, etc.)
- ✓ Altura de trabajo ilimitada
- ✓ *(en opción)* Kit de reenvío para levantar el doble de la carga máxima permitida



SEGURIDAD

- ✓ Motor eléctrico protegido con una sonda térmica en caso de sobrecalentamiento y freno principal electromagnético
- ✓ Finales de carrera detienen la subida o la bajada
- ✓ Gancho automático
- ✓ *(en opción)* Sobrecarga mecánica



CONFORT

- ✓ Compacto y ligero
- ✓ Robusto - Cáster monobloque de aluminio
- ✓ Portátil y fácilmente manejable
- ✓ Asa para facilitar el transporte
- ✓ Botonera
- ✓ *(en opción)* Mando a distancia inalámbrico
- ✓ *(en opción)* Base para instalación en el suelo
- ✓ *(en opción)* Caja de transporte (capacidad de 50 a 240l)



M = Monofásico (1~), 220-240 V

T = Trifásico (3~), 380-415 V

Características técnicas	LM 300S+M	LM 500+M	LM 300S+T	LM 500+T
Tipo	461A	461		461I
Referencia de ventas	540172	540170		540186
Carga máxima de utilización	300 kg	500 kg	300 kg	500 kg
Fase y Tensión	1~ 220-240 V		3~ 380-415 V	
Frecuencia	50/60 Hz			
Peso del polipasto	34 kg			
Velocidad @ 50 Hz	14 m/min	7 m/min	14 m/min	7 m/min
Velocidad @ 60 Hz	15 m/min	8 m/min	15 m/min	8 m/min
Corrente nom./arran.	7-21 A @ 50 Hz 9-21 A @ 60 Hz		3/10 A @ 50/60 Hz	
Potencia del motor	1.1 kW			
Dimensiones	255x240x809 mm			
Ø y tipo de cable	de Ø 6.5 a 6.8mm - 6x19 acero galvanizado con alma mixta O Ø 6.5mm - 17x7 acero galvanizado - Semi-antigiratorio			
T° de utilización	-10°C/+55°C*	* Es posible la utilización entre -20°C/-10°C. Ver manual		
Finales de carrera alto y bajo	Sí			
Protección contra la sobrecarga	(en opción) Sobrecarga mecánica			

CONSTRUCCIÓN

ASCENSORES

INDUSTRIA

EÓLICO

Proceso de calidad conforme
a la normativa ISO 9001:2015
Directiva máquinas 2006/42/CE

CE

LM 300S+/500+

| ELEVACIÓN DE MATERIAL | POLIPASTOS ELÉCTRICOS DE CABLE PASANTE LM 300-500 KG

ÉQUIPAMIENTO ESTÁNDAR - EL PRODUCTO SE SUMINISTRA CON:



Final de carrera superior e inferior



Gancho automático



Botonera con doble aislamiento
IP 65 y 2,5 m de cable

OPCIONES DE USO

15m : 540134
20m : 540137
30m : 540136
40m : 540169
50m : 540147
60m : 540135



Alargadera para botonera

461025



Mando a distancia inalámbrico


OPCIONES DE ALMACENAMIENTO DE CABLES

Hasta 150m Ø 6.8mm: 390703



Enrollador de cable
Capacidad del cable en función
de su longitud y diámetro


Hasta 600m Ø 6.8mm: 390706



Enrollador de cable giratorio
Capacidad del cable en función
de su longitud y diámetro


OPCIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE

540155



Kit de reenvío para duplicar
la capacidad de elevación (2:1)

461057



Sobrecarga mecánica
para detener el movimiento del
polipasto si se alcanza la capacidad
máxima de elevación

461021



Base para montaje al suelo

50 litros : 010046
120 litros : 461066




Caja de transporte
(50l o 120l)

010066



Caja de transporte
con 4 ruedas (240l)

Los **cabrestantes LM** se pueden utilizar en el **sector de la construcción** en el **sector industrial** para la manipulación segura de componentes pesados, así como en el **sector de los ascensores** para la elevación segura de cabinas de ascensor, motores o contrapesos, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de lesiones.

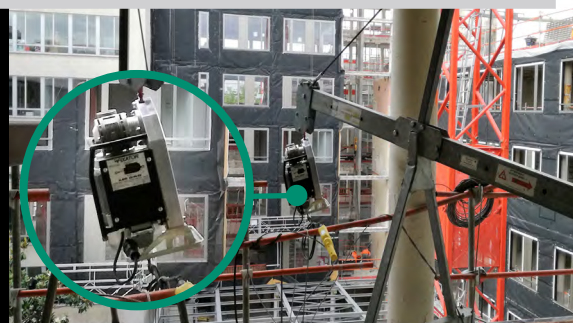

FIXATOR

8 Rue du Bois Rinier, 49181, Saint-Barthélemy d'Anjou, Francia
T. 0033 (0)241 31 17 00 Email : info@fixator.com

www.fixator.fr/es

FIXATOR
SAFETY AT THE VERY TOP

FABRICANTE DE SOLUCIONES DE ACCESO EN ALTURA DESDE HACE 1924