

Puleggia UPS2T (Universal Pin-Safe)



I SOLLEVAMENTO DI PERSONE E MATERIALI | PULEGGIA

L'UPS2T è una puleggia universale apribile con asse bloccabile e rimovibile e altre innovative caratteristiche di sicurezza. La sua capacità è di 2 tonnellate.

Consente di riavvolgere  (e quindi di raddoppiare la capacità di sollevamento dell'argano) o di deviare la fune  utilizzando gli argani Fixator Liftho o Matrix.

Per lavori di installazione nelle trombe dell'ascensore o altre esigenze di sollevamento fino a 2 tonnellate.



✓ Progettata secondo lo standard NF EN 1808

✓ Processo di Qualità conforme alla direttiva ENHSO 9001



Capacità: 2 tonnellate
Peso (senza gancio): 4,1 kg
Ø scanalatura: 200 mm

Dimensioni: 280x325x83 mm
Cavo: Resistente alla torsione Ø 8,3, 9,5 o 10,3 mm

SCELTA DI GANCI:
Fissi o semi-rotanti,
autobloccanti o a forcella



PATTINI LATERALI REGOLABILI:

Evitano la fuoriuscita del cavo dalla gola della puleggia e consentono di raggiungere un angolo di deviazione fino a 90°.



SCELTA DEL CAVO:

Resistente alla torsione,
disponibile in diversi diametri:
8,3, 9,5 o 10,3 mm.





ASSE BLOCCABILE E RIMOVIBILE:

Asse rimovibile e doppiamente bloccabile grazie ad un perno di sicurezza che permette un facile inserimento della fune o utilizzo senza gancio



ARGANI COMPATIBILI:

Argani Fixator (Norma CE):
Liftho 600/800/1000
Matrix 750/1000
Argani Fixator (Norma UL/CSA):
e.lift 1000/1500/2200 lbs
(o argani a fune con capacità di sollevamento fino a 1T)

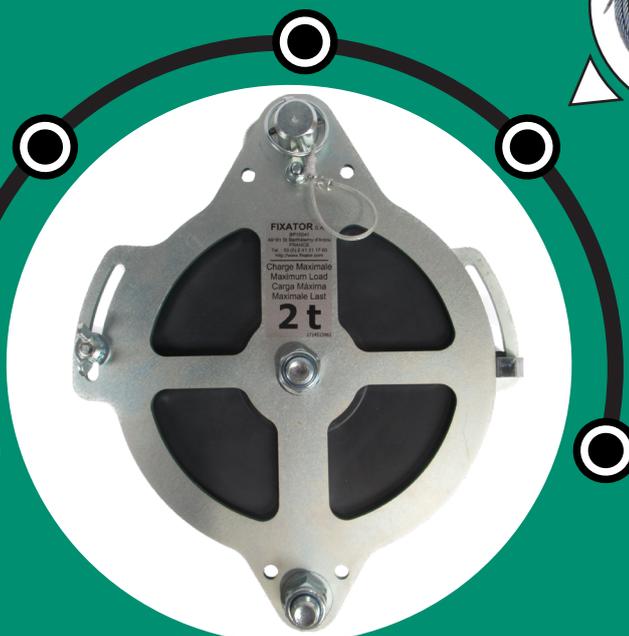

FIXATOR
SAFETY AT THE VERY TOP